



### Сводная таблица вибрационных трибоэлектрических извещателей серии «ЛИАНА»

Извещатель	Характеристики зоны обнаружения			Основные технические характеристики				Примечания	
Наименование	Длина зоны обнаружения		Количество чувствительных элементов на фланг	Вид регистрируемого воздействия	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Рабочая температура	Интерфейсы	Сертификаты
	с применением чувствительного элемента "ЛИАНА-ЧЭ"	с применением чувствительного элемента бронированного "ЛИАНА-ЧЭБ"							
<b>ЛИАНА</b>	до 500 м (2 фланга по 250 м)	-	до 2	преодоление разрушение	9...36 В	1,3 Вт	-55... +65 °С; <i>под заказ:</i> -60... +65 °С	контакты реле, RS-485, USB <i>под заказ:</i> Bluetooth или Ethernet*	Сертификат Транспортной Безопасности
<b>ЛИАНА-Универсал</b>	до 500 м (2 фланга по 250 м)	до 400 м	до 2	преодоление разрушение подкоп					

\* - при заказе извещателя с интерфейсом Ethernet - интерфейс RS-485 не доступен.

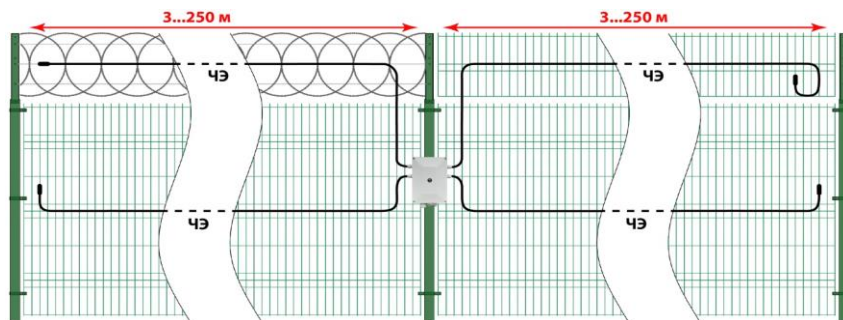

**ЛИАНА**

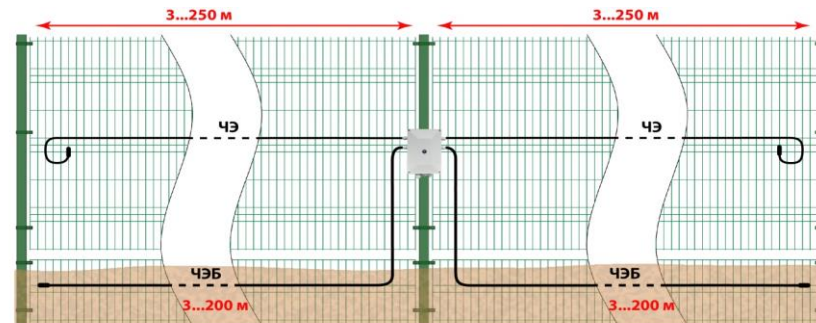

**ЛИАНА-Универсал**