

Россия
236000, г. Калининград,
ул. Каштановая аллея, 141.
Тел/факс: (0112) 999-888
(многоканальный)
Моб. тел. 8-911-460-8008
E-mail: info@i-labs.ru
www.i-labs.ru



Группа компаний
Интеллект-Холдинг

**Отзыв по результатам испытаний
охранного проводноволнового извещателя «РЕЛЬЕФ».**

Описание объекта: Склад металлолома на берегу речного канала. На объекте было применено несколько стратегий охраны периметра склада: на прямых сухопутных участках датчики «FMW» и «Фантом», на прямых водных участках «Барьер-300». Для охраны территории со стороны зигзагообразного забора с помощью извещателя «Рельеф».

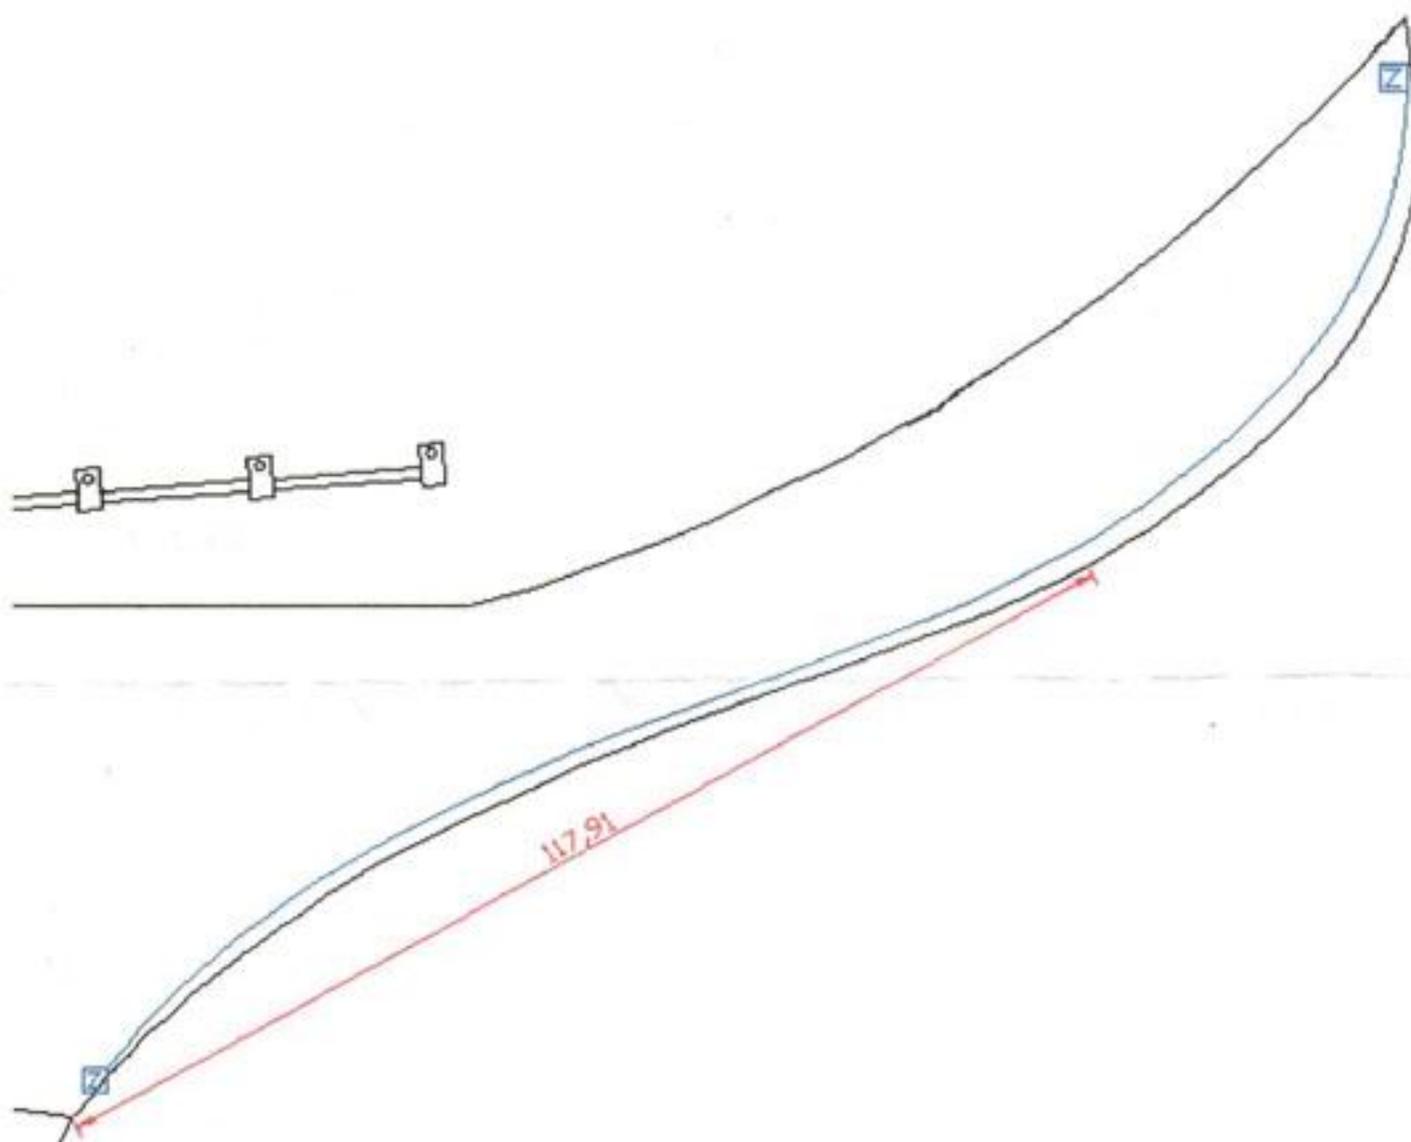


рис. 1.

На рис. 1 синей (жирной) линией показано расположение проводной линейной части извещателя «Рельефа». Забор состоит из бетонных блоков. В метре от забора

находятся (буквально) горы металла. С другой стороны забора в 1,5 метрах располагается дорога, по которой часто проезжают грузовые автомобили.

Длина участка, вдоль которого установлена линейная часть извещателя «РЕЛЬЕФ», составляет, примерно, 200 м. Кронштейны (КМЧ2 – 0.7м) расположены на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Угол установки для первого кронштейна 45°, для второго 22.5°, для всех остальных 0°. Сигнал с извещателя заводится на приёмо-контрольный прибор «Сигнал- 20П».

Погодные условия при которых эксплуатировался прибор: от +15°C до +30°C, повышенная влажность (т.к. находится на берегу реки), сильный ветер. Пару дней назад извещатель выдержал и ещё одно «испытание»: сильнейшая гроза с крупным градом.

При установке особых сложностей не было (причём наша фирма устанавливала извещатель **впервые**). Извещатель «Рельеф» эксплуатируется уже в течение месяца и за этот период не было зафиксировано ложных срабатываний и выходов из строя.

Неоспоримым достоинством извещателя «Рельеф» является возможность «закрывать» сложные участки периметра. Ещё одним достоинством является наличие режима «ОБУЧЕНИЕ», который упрощает работы по пуско-наладке извещателя. Режим самодиагностики позволяет на этапе пуско-наладке определить проблемы с линейной частью извещателя («КЗ», «обрыв»).

Вывод: Результаты проведенных испытаний показывают, что технические характеристики данного охранного проводноволнового извещателя «Рельеф» соответствуют указанным в документации. Наша фирма полностью удовлетворена качеством данного извещателя и рекомендует его для использования.

Менеджер по системам безопасности
Кротов В.



Подпись